



ORCHESTRA MAX

Enhanced waterproofing
L'imperméabilité renforcée


DICKSON[®]
solar fabrics

A SOLUTION DYED ACRYLIC FIBRE FOR AN INCOMPARABLE RESISTANCE OVER TIME




FR: une fibre acrylique teint-masse pour une tenue incomparable dans le temps • DE: eine spinngefärbte Acrylfaser für eine unvergleichliche Beständigkeit über lange Zeit • NL: een in de massa geverfde acrylvezel voor een onvergelykbare weerstand in de tijd • ES: una fibra acrílica teñida en masa para una resistencia incomparable en el tiempo • IT: una fibra acrilica tinta in massa per una resistenza incomparabile nel tempo • SV: en spinnfärgad akrylfiber för en ojämförlig hållbarhet över tid • PL: włókno akrylowe barwione w masie zapewniające nieporównywalną odporność w czasie.

AN INNOVATIVE TREATMENT FOR EASY MAINTENANCE



FR: un traitement innovant pour une grande facilité d'entretien • DE: eine innovative Ausrüstung zur leichten Reinigung • NL: een innovatieve behandeling voor eenvoudig onderhoud • ES: un tratamiento innovador para facilitar el mantenimiento • IT: un trattamento innovativo per una più facile manutenzione • SV: en unik behandling för enkelt underhåll • PL: innowacyjne wykończenie ułatwiająca konserwację.

A TECHNICAL COATING FOR ENHANCED WATERPROOFING



FR: une enduction technique pour une imperméabilité renforcée • DE: eine technische Beschichtung für höhere Wasserdichtigkeit • NL: een technische coating voor verbeterde waterdichtheid • ES: un revestimiento técnico para mejorar la impermeabilidad • IT: un rivestimento tecnico per una maggiore impermeabilità • SV: en teknisk beläggning för ökad vattentätthet • PL: specjalna powłoka podwyższająca wodoodporność.


A «4 SEASONS» FABRIC FOR MAX OUTDOOR FUN!



FR: une toile « 4 saisons » pour un MAX de plaisir en extérieur ! • DE: ein «Allwetter»-Gewebe für MAXimalen Outdoor-Spaß! • NL: een «all weather» doek voor MAX outdoor plezier! • ES: una lona «de 4 estaciones» para la diversión MAX al aire libre! • IT: un tessuto «4 stagioni» per un divertimento MAX all'aperto! • SV: en «allvädersduk» för MAX:ade utomhusaktiviteter! • PL: 4 pory roku - wykorzystaj na MAXa.



Ecran
MAX2 0001 120




Naturel
MAX2 7133 120



Argile
MAX2 U387 120



Pierre
MAX2 6196 120



Marbre Piqué
MAX2 U409 120



Gris
MAX2 6088 120



Naples Grey
MAX2 D113 120



Souris Chiné
MAX2 8396 120



Flanelle Chiné
MAX2 U104 120




Taupe
MAX2 7559 120



Ardoise
MAX2 8203 120



Carbone
MAX2 U171 120

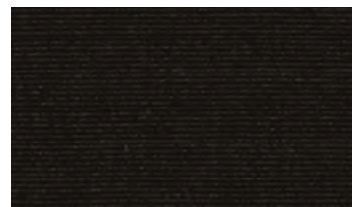

Noir
MAX2 6028 120



Naples Dark Grey
MAX2 D308 120



Sienne Dark Grey
MAX2 8931 120



Naples Linen
MAX2 D307 120



Toast
MAX2 8891 120



Ivoire
MAX2 7548 120



Grège
MAX2 6020 120




Bruyère Chiné
MAX2 8779 120



Dune
MAX2 0681 120




Maïs Piqué
MAX2 U415 120




Bordeaux
MAX2 8206 120




Rouge
MAX2 3914 120

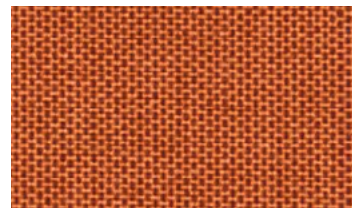

Potiron Piqué
MAX2 U413 120

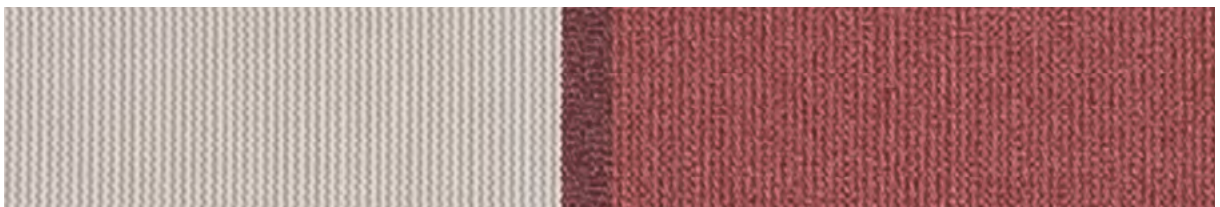


Sienne Red
MAX2 8211 120




Océan
MAX2 7264 120



Forêt
MAX2 6687 120

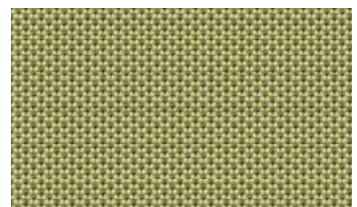

Lichen Piqué
MAX2 U416 120













Brownie
MAX2 U224 120

THERMAL AND VISUAL PERFORMANCES

according to EN 410, EN 14500 and EN 52022-1 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

PERFORMANCES THERMIQUES ET VISUELLES

selon les normes EN 410, EN 14500 et EN 52022-1
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Thermal performance Performance thermique			Visual performance Performance visuelle			UV performance Performance UV			Colour equivalents* Equivalences couleurs*
		 < 10%	 >10% < 20%	 > 20%	 < 10%	 >10% < 20%	 > 20%	 100%	 > 95%	 > 90%	
Ecru	MAX2 0001 120		•							•	9003
Dune	MAX2 0681 120		•		•			•			1001
Rouge	MAX2 3914 120	•			•			•			3003
Grège	MAX2 6020 120		•			•				•	9001
Noir	MAX2 6028 120	•			•			•			9011
Gris	MAX2 6088 120	•			•			•			7036
Pierre	MAX2 6196 120		•			•			•		9002
Forêt	MAX2 6687 120	•			•			•			6005
Naturel	MAX2 7133 120		•					•		•	9010
Océan	MAX2 7264 120	•			•			•			5002
Ivoire	MAX2 7548 120		•			•			•		1014
Taupe	MAX2 7559 120	•			•			•			7006
Ardoise	MAX2 8203 120	•			•			•			7010
Bordeaux	MAX2 8206 120	•			•			•			3005
Sienne Red	MAX2 8211 120		•			•			•		-
Souris Chiné	MAX2 8396 120	•			•			•			7042
Bruyère Chiné	MAX2 8779 120	•			•			•			7002
Toast	MAX2 8891 120	•			•			•			+/- 1011
Sienne Dark Grey	MAX2 8931 120		•			•			•		-
Naples Grey	MAX2 D113 120	•			•				•		-
Naples Linen	MAX2 D307 120		•			•			•		-
Naples Dark Grey	MAX2 D308 120	•			•			•			-
Flanelle Chiné	MAX2 U104 120	•			•			•			7037
Carbone	MAX2 U171 120	•			•			•			7016
Brownie	MAX2 U224 120	•			•			•			8017
Argile	MAX2 U387 120		•			•			•		7044
Marbre Piqué	MAX2 U409 120		•		•					•	7047
Potiron Piqué	MAX2 U413 120		•		•			•			2001
Maïs Piqué	MAX2 U415 120		•			•		•			1017
Lichen Piqué	MAX2 U416 120		•		•			•			+/- 6013

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

TECHNICAL SPECIFICATIONS

(+/- 5% tolerance)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(+/- 5% de tolérance)

Composition	Weight Poids	Thickness Épaisseur	Schmerber	Tensile strength Résistance à la rupture (ISO 13934-1)	Elongation under load Elongation sous charge (MO LAB 025)	Width / Roll length Laize / Longueur rouleaux
100% solution dyed acrylic + Cleangard water-repellent and stain proof treatment + coating on one side 100% acrylique teint masse + traitement Cleangard déperlant et résistant aux taches + enduction sur une face	320 g/m ²	0.6 mm	1200 mm	Warp/chaîne: 154 daN/5cm Weft/trame: 105 daN/5cm	Warp/chaîne: 3% Weft/trame: 7%	120 cm / 60 m



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Fixed awning

Store fixe



Dutch canopy

Store corbeille



Pergola

Store de pergolas



Velum

Velum



Shade sail

Voile d'ombrage

PERFORMANCES



Water & Stain Repellent

Déperlant & résistant aux taches



Fade Resistant

Résiste aux UV



Mold Resistant

Résiste aux moisissures



Protects from the UV and Heat

Protège des UV et de la chaleur



Tear Resistant

Résiste à la déchirure



Easy Care

Entretien facile



www.dickson-constant.com


DICKSON[®]
innovative textiles for your world